

## Buiskoppelingen DVK-6 (vacuümtransport)



Deze buiskoppelingen zijn speciaal voor gebruik van vacuüm transportsystemen ontworpen.

- Voor buis met buitendiameters 33,7 tot 110,0 mm.
- Lengten van 100, 150 mm of langer.
- Vacuüm dicht tot maximaal 0,8 Bar.
- Drukvast tot maximaal 6 Bar.
- Mantel uit aluminium AlMgSi 0,5 F22.
- Inwendig geheel rond lopende behuizing.
- Zwart natuurrubberen dichting inzetbaar van -20 tot +60°C.
- Of met witte EPDM dichting (toegestaan voor voedingsmiddelentransport), inzetbaar van -30 tot +120°C.
- Optioneel leverbaar met siliconen dichting, inzetbaar van -60 tot +200°C.
- Massieve aluminium spanbekken (dubbel geleide sluiting).
- M8 bouten met massieve schroefdraadlijsten.
- Voorzien van aardingsstrip, ter preventie van statische elektriciteit.



## Buiskoppelingen DVK-HD hogedruk



Buiskoppelingen uit de serie DVK-HD zijn uitermate geschikt voor druktransportsystemen en zorgen voor een snelle, voordelige en betrouwbare montage.

Enkele kenmerken:

- Geen laswerkzaamheden nodig. Betrouwbaar en veilig te monteren.
- Eenvoudig te demonteren. Buiskoppelingen en buizen zijn herbruikbaar.
- Voorzien van RVS aardingsband voor elektrische geleiding.
- Niet geschikt voor vloeistoffen.




DVK-HD buiskoppelingen kunnen in elke gebruikelijke diameter van 60,3 tot 206,0 mm geleverd worden. Indien gewenst ook in een geïsoleerde uitvoering.

Temperatuurbestendigheid van verschillende dichtingen in buiskoppelingen

Buiskoppelingen kunnen worden geleverd met verschillende typen dichtingen. Daarnaast zijn buiskoppelingen altijd voorzien van een aardingsstrip ter preventie van statische elektriciteit. Per buiskoppeling staat omschreven met welke dichting deze kunnen worden geleverd. Andere dichtingen zijn op aanvraag mogelijk. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare dichtingen.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| - Nitril (-20°C tot +80°C)       | Toegestaan voor voedingsmiddeletransport.  |
| - Natuurrubber (-20°C tot +60°C) | Zwart natuurrubberdichting.  |
| - EPDM (-30°C tot +120°C)        | Witte EPDM dichting. Toegestaan voor voedingsmiddeletransport. Geschikt voor hogere temperaturen dan de Nitril dichting. |
| - Neopreen (-30°C tot +100°C)    | Veelzijdig inzetbaar. Extreem bestendig tegen warmte en weersinvloeden.  |
| - Siliconen (-60°C tot +200°C)   | Uitermate geschikt voor breed uiteenlopende temperaturen.  |
| - Viton (-20°C tot +250°C)       | Inzetbaar voor extreem hoge temperaturen.  |

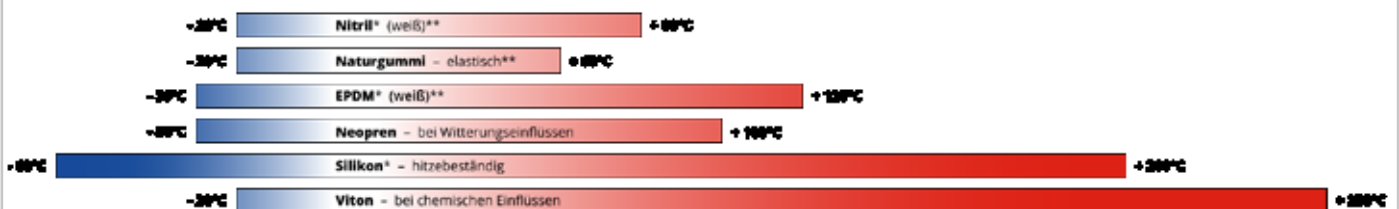

\* Invoerbereik | \*\* Lagerwa

## Buiskoppeling DVK-HD met snelsluiting



De koppeling wordt middels 2 klemhevels gesloten.

- Voor buis met buitendiameters 60,3 tot 206,0 mm.
- Mantel uit aluminium AlMgSi 0,5 F22.
- Vacuüm dicht tot maximaal 0,2 Bar.
- Met witte EPDM dichting of Nitril dichting, toegestaan voor voedingsmiddelentransport.

## Buiskoppeling DVK-HD (met trekontlasting)



- Voor buis met buitendiameters 60,3 tot 206,0 mm.
- Buiskoppeling uit één stuk, met trekontlasting
- Met brugstuk ter bescherming tegen axiale krachten.
- Materiaal: koppeling in aluminium en klemstuk in verzinkt staal.
- Trekkraft resistente buisklemmen en trekstangen.

## Buiskoppelingen DVK-6 met snelsluiting



De koppeling wordt middels 2 klemhevels gesloten.

- Voor buis met buitendiameters 33,7 tot 110,0 mm.
- Lengten van 150 mm of langer.
- Vacuüm dicht tot maximaal 0,4 Bar.
- Drukvast tot maximaal 2 Bar.
- Mantel uit aluminium AlMgSi 0,5 F22.
- Inwendig geheel rond lopende behuizing.
- Zwart natuurrubberen dichting inzetbaar van -20 tot +60°C.
- Of met witte EPDM dichting (toegestaan voor voedingsmiddelentransport), inzetbaar van -30 tot +120°C.
- Optioneel leverbaar met siliconen dichting, inzetbaar van -60 tot +200°C.
- Massieve aluminium spanbekken (dubbelgeleide sluiting).
- Voorzien van aardingsstrip ter preventie van statische elektriciteit.

## Buiskoppelingen DVK-6 FIX

De koppeling wordt middels één zijde vast gemonteerd en heeft aan de andere zijde een klemhevel.

- Voor buis met buitendiameters 38 tot 100 mm.
- Lengten van 100 mm.
- Vacuüm dicht tot maximaal 0,4 Bar.
- Drukvast tot maximaal 2 Bar.
- Mantel uit aluminium AlMgSi 0,5 F22.
- Inwendig geheel rond lopende behuizing.
- Zwart natuurrubberen dichting inzetbaar van -20 tot +60°C.
- Of met witte EPDM dichting (toegestaan voor voedingsmiddelentransport), inzetbaar van -30 tot +120°C.
- Optioneel leverbaar met siliconen dichting, inzetbaar van -60 tot +200°C.
- M8 bouten met massieve aluminium spanbekken (dubbel geleide sluiting).
- Voorzien van aardingsstrip ter preventie van statische elektriciteit.



## RVS buiskoppelingen - Eurac L / Eurac M / Eurac HL

<b>Eurac L buiskoppelingen</b>	<b>Eurac M buiskoppelingen</b>	<b>Eurac HL buiskoppelingen</b>
<p>Pneumatisch transport van bulkgoederen in lichte concentraties en afzuiging of zuigtransport van lichte stortgoederen.</p> 	<p>Pneumatisch transport van bulkgoederen en licht verontreinigde lucht in lichte concentraties en afzuiging of zuigtransport van lichte stortgoederen.</p> 	<p>Pneumatisch transport van bulkgoederen en verontreinigde lucht in hoge concentraties en afzuiging of zuigtransport van zware stortgoederen.</p> 

	<b>L Buiskoppelingen</b>	<b>M Buiskoppelingen</b>	<b>HL Buiskoppelingen*</b>	
	<b>RVS 430</b>	<b>RVS 430</b>	<b>Thermisch verzinkt</b>	
	<b>L = 100mm</b>	<b>L = 150mm</b>	<b>L = 150mm</b>	<b>L = 200mm</b>
<b>Ø (mm)</b>	<b>Art. nr.</b>	<b>Art. nr.</b>	<b>Art. nr.</b>	<b>Art. nr.</b>
38,1	EL38,1x100	EM38,1x150	EHL38,1x150**	EHL38,1x200**
40	EL40x100	EM40x150	EHL40x150**	EHL40x200**
45	EL45x100	EM45x150**	EHL45x150**	EHL45x200**
48,3	EL48,3x100	EM48,3x150**	EHL48,3x150	EHL48,3x200**
50 / 50,8	EL50/50,8x100	EM50/50,8x150	EHL50/50,8x150	EHL50/50,8x200
54	EL54x100	EM54x150**	EHL54x150**	EHL54x200**
55	EL55x100	EM55x150**	EHL55x150**	EHL55x200**
60 / 60,3	EL60/60,3x100	EM60/60,3x150	EHL60/60,3x150	EHL60/60,3x200**
63 / 63,5	EL63/63,5x100	EM63/63,5x150	EHL63/63,5x150	EHL63/63,5x200**
65	EL65x100	EM65x150	EHL65x150**	EHL65x200**
70	EL70x100	EM70x150	EHL70x150**	EHL70x200**
75	EL75x100	EM75x150**	EHL75x150**	EHL75x200**
76,1	EL76,1x100	EM76,1x150	EHL76,1x150	EHL76,1x200
80	EL80x100	EM80x150	EHL80x150	EHL80x200**
82	EL82x100**	EM82x150**	EHL82x150	EHL82x200**
84	EL84x100**	EM84x150**	EHL84x150	EHL84x200**
85	EL85x100**	EM85x150	EHL85x150**	EHL85x200**
88,9	EL88,9x100	EM88,9x150	EHL88,9x150	EHL88,9x200
90	EL90x100	EM90x150**	EHL90x150**	EHL90x200**
95	EL95x100	EM95x150**	EHL95x150**	EHL95x200**
100	EL100x100	EM100x150	EHL100x150	EHL100x200**
101,6	EL101,6x100	EM101,6x150	EHL101,6x150	EHL101,6x200
104	EL104x100**	EM104x150	EHL104x150**	EHL104x200**
105	EL105x100**	EM105x150**	EHL105x150**	EHL105x200
108	EL108x100	EM108x150	EHL108x150	EHL108x200
114,3	EL114,3x100**	EM114,3x150	/	/
127	EL127x100**	/	/	/
139,7	EL139,7x100**	/	/	/





\*) Grotere maten voor HL buiskoppelingen beschikbaar op aanvraag.

\*\*\*) Diameters op aanvraag leverbaar.

Prijs geldt bij afname van minimaal 10 stuks/diameter.

Bij afname van minder dan 10 stuks van één diameter wordt een toeslag van 25% berekend.

### Andere producten:

	<b>Aluminium buiskoppelingen</b>	<b>Bochten RVS 45° / 90°</b>	<b>Gaffelstuk, T-stuk, verloopstukken</b>	<b>Spiraalslangen</b>
				
<b>Materiaal</b>	Aluminium (AlMgSi 0,5 F22)	RVS (aluminium ook mogelijk)	RVS	PUR / PE / PVC
<b>Diameters</b>	Ø33,6mm t/m Ø168,3mm	Ø38,0mm t/m Ø139,7mm	Ø38,0mm t/m Ø154,0mm	Ø16mm t/m Ø500mm
<b>Lengtes</b>	100mm / 150mm / 200mm	Zie specificaties	Zie specificaties	5m / 10m / 15m