


Zuignapvinger  
verend  
niet verdraaibaar  
vaste kop

Gripper arm  
spring-loaded  
secured against contortion  
fixed head



305

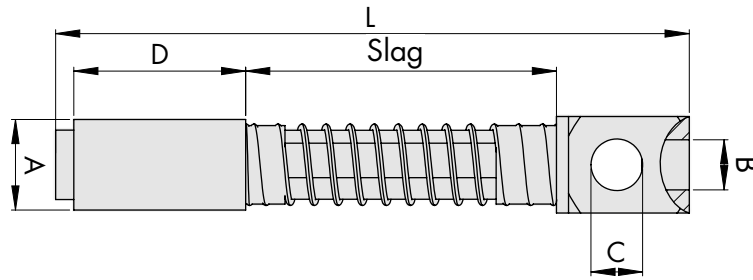

300

Artikel - Nr. Article - No.	A	B	C	D	L	Slag Stroke	Gewicht Weight
305 42 015	14	1/8	1/8	32	75	15	36 g
305 42 035	14	1/8	1/8	32	100	35	37 g
305 43 015	14	1/4	1/8	32	85	15	41 g
305 43 035	14	1/4	1/8	32	110	35	42 g
305 22 015	15	1/8	1/8	32	80	15	41 g
305 22 035	15	1/8	1/8	32	105	35	42 g
305 23 015	15	1/4	1/8	32	85	15	46 g
305 23 035	15	1/4	1/8	32	110	35	47 g
305 32 020	20	1/8	1/8	53	110	20	114 g
305 32 040	20	1/8	1/8	53	136	40	115 g
305 33 020	20	1/4	1/4	53	116	20	112 g
305 33 040	20	1/4	1/4	53	142	40	113 g

#### Toepassing

- Verende zuignapvinger met zwenkbare kop voor schuine contactvlakken t.o.v. de zuignap. Niet verdraaibare uitvoering (voor bijv. ovale zuignappen).
- Geschikt voor vlakke- en balgzuignappen.
- Verende slag geschikt voor het opvangen van verschillen tijdens ontvormen.

#### Application

- Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup, however secured against contortion (e. g. for oval suction cups).
- Fitting for flat- and telescope suction cups.
- Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.

Rokoma B.V.

Postbus 14, 5500 AA Veldhoven, NL  
Ambachtsweg 22, 5683 CD Best, NL

Tel.: +31 (0)40 22 65 655  
Fax: +31 (0)40 22 65 515

info@rokoma.nl  
www.rokoma.nl



© Rokoma